

PRODUCT CATALOGUE


Hotline: 02746 291 000

Mã số thuế: 3702868201

Website: bangkeovanphat.vn

Địa chỉ: 273/25/8A Lê Hồng Phong
Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

**20
22**

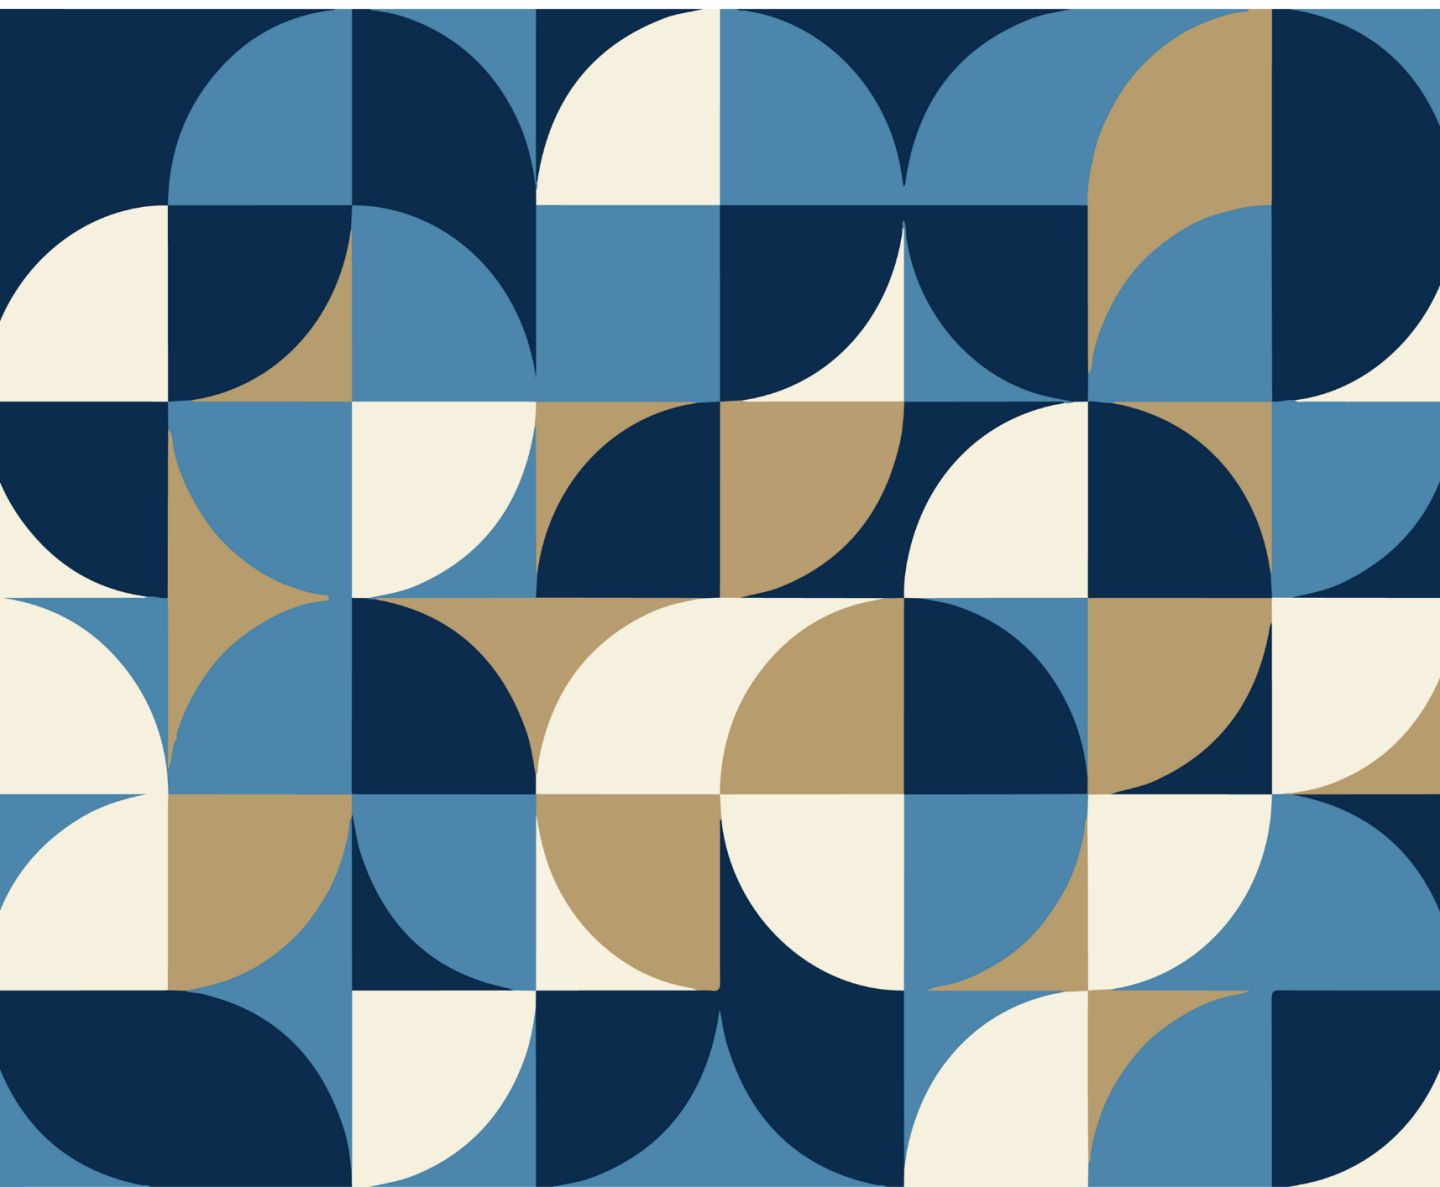

NỘI DUNG

PRODUCT CATALOGUE



01

Mở đầu

Lời giới thiệu

02

Băng keo

Thông số kỹ thuật
về các loại băng keo mà
Vạn Phát cung cấp và sản xuất


03

Màng PE

Thông số kỹ thuật
về màng PE mà Vạn Phát
cung cấp và sản xuất

04

Thông số kỹ thuật
về nguyên vật liệu
sản xuất băng keo

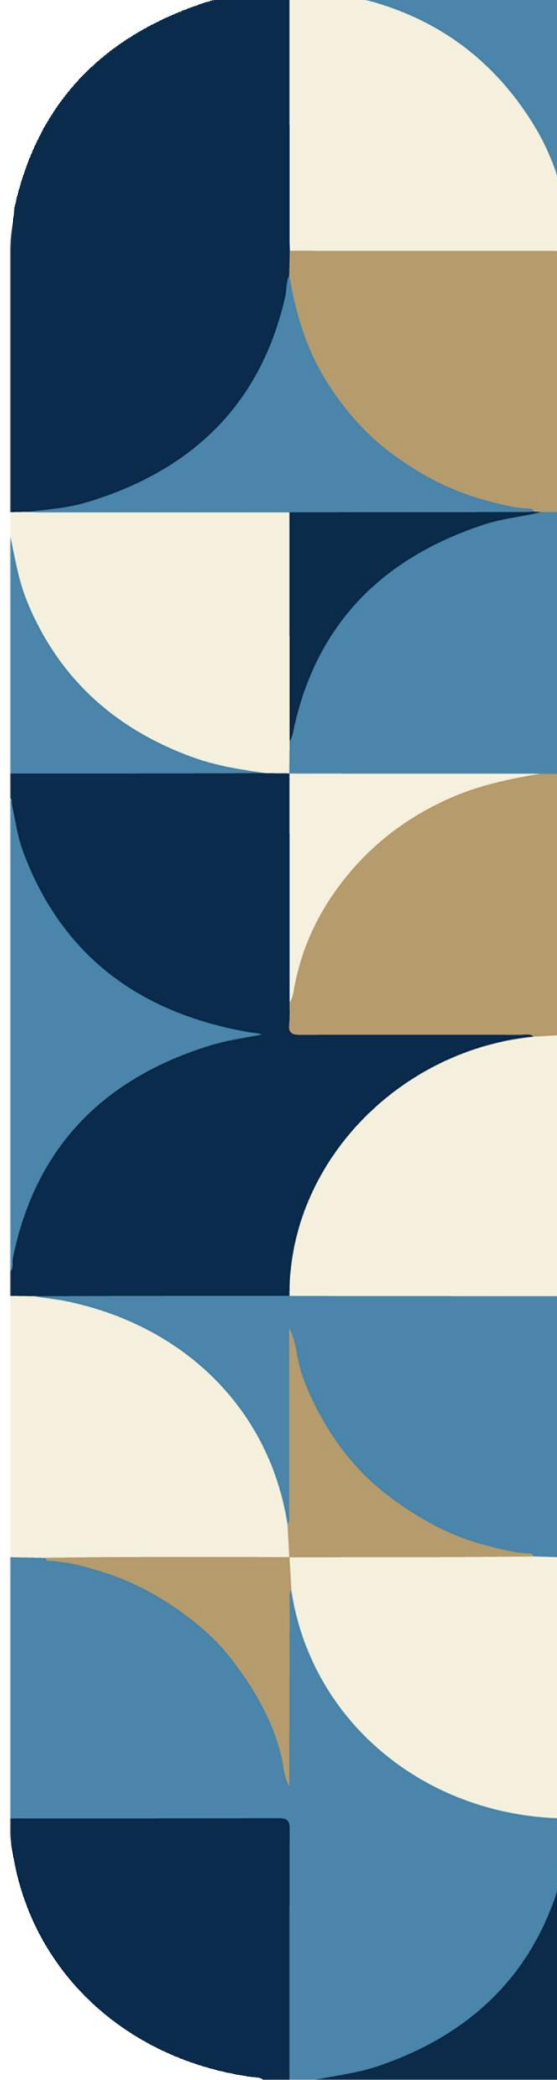

GIỚI THIỆU

Lời nói đầu tiên, Băng keo Vạn Phát xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng, quý doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi tự hào là đơn vị có bề dày kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực sản xuất băng keo, màng PE với đa dạng kích thước và nhiều chủng loại khác nhau giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn. Tổng thể diện tích văn phòng, xưởng sản xuất cũng như kho bãi của chúng tôi với gần 1000 mét vuông. Với đầy đủ thiết bị máy móc chuyên dụng đảm bảo cho ra thị trường những "mẻ" băng keo và màng PE với chất lượng tốt nhất. Băng keo Vạn Phát luôn quan niệm khách hàng là trọng tâm, là định hướng phát triển của chúng tôi. Với định hướng đã đề ra, Vạn Phát rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn nữa từ quý khách hàng và quý đối tác.

ĐÔI CHÚT VỀ

BĂNG KEO VẠN PHÁT

Thông tin sản phẩm

Băng keo trong dán thùng carton thông dụng.

Băng keo trong là loại băng keo bằng polypropylene dùng để dán thùng carton. Độ dính ổn định ở mức 50 μ m ($\pm$ 1-5) và khả năng chống biến dạng của băng keo đảm bảo an toàn dán kín ngay sau khi thao tác.

Những công dụng chính:

- Đóng gói, đóng thùng
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác bằng máy cắt băng keo thủ công hoặc máy cắt băng keo tự động
- Màu sắc có sẵn: Trong suốt (Clear)

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	170%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	BOPP
Độ dày	50 μ m ($\pm$ 1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.1N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo trong® VPT8999 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Van Phat không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Van Phat đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

 <https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-trong>



Thông tin sản phẩm

Băng keo đục dán thùng carton thông dụng.

Băng keo đục là loại băng keo bằng polypropylene dùng để dán thùng carton. Độ dính ổn định ở mức 50 μ m ($\pm$ 1-5) và khả năng chống biến dạng của băng keo đảm bảo an toàn dán kín ngay sau khi thao tác.

Những công dụng chính:

- Đóng gói, đóng thùng
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác bằng máy cắt băng keo thủ công hoặc máy cắt băng keo tự động
- Màu sắc có sẵn: Nâu

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	170%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	BOPP
Độ dày	50 μ m ($\pm$ 1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.1N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo đục ®VPT8998 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Van Phat không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Van Phat đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-duc>



Thông tin sản phẩm

Băng keo hàng dễ vỡ dán thùng carton thông dụng.

Băng keo hàng dễ vỡ là loại băng keo bằng polypropylene dùng để dán thùng carton, niêm phong hàng hóa. Độ dính ổn định ở mức 50 μm ($\pm 1-5$) và khả năng chống biến dạng của băng keo đảm bảo an toàn dán kín ngay sau khi thao tác.

Những công dụng chính:

- Đóng gói, đóng thùng
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác bằng máy cắt băng keo thủ công hoặc máy cắt băng keo tự động
- Màu sắc có sẵn: Vàng

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ Thông số kỹ thuật

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	170%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	BOPP
Độ dày	50 μm ($\pm 1-5$)

▪ Kết dính với vật liệu đã kiểm tra

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.1N/cm

▪ Đặc tính

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo hàng dễ vỡ® VPT8997 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-hang-de-vo>

Trang 04/17 ProductCatalogue_vi/VN



Thông tin sản phẩm

Băng keo màu dán thùng carton thông dụng.

Băng keo trong là loại băng keo bằng polypropylene dùng để dán thùng carton. Độ dính ổn định ở mức 50 μ m ($\pm$ 1-5) và khả năng chống biến dạng của băng keo đảm bảo an toàn dán kín ngay sau khi thao tác.

Những công dụng chính:

- Đóng gói, đóng thùng
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác bằng máy cắt băng keo thủ công hoặc máy cắt băng keo tự động
- Màu sắc có sẵn: 

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	170%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	BOPP
Độ dày	50 μ m ($\pm$ 1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.1N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo màu ®VPT8995 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

 <https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-mau>



Thông tin sản phẩm

Băng keo in dán thùng carton thông dụng.

Băng keo in là loại băng keo bằng polypropylene dùng để dán thùng carton. Độ dính ổn định ở mức 50 μ m ($\pm$ 1-5) và khả năng chống biến dạng của băng keo đảm bảo an toàn dán kín ngay sau khi thao tác.

Những công dụng chính:

- Đóng gói, đóng thùng
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác bằng máy cắt băng keo thủ công hoặc máy cắt băng keo tự động
- Màu sắc có sẵn: Theo yêu cầu

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ giãn dài tối đứt	170%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	BOPP
Độ dày	50 μ m ($\pm$ 1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.1N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo in® VPT9000 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-in-logo>



Thông tin sản phẩm

Băng keo THANK YOU dán thùng carton thông dụng.

Băng keo “thank you” là loại băng keo bằng polypropylene dùng để dán thùng carton, niêm phong hàng hóa. Độ dính ổn định ở mức 50 μ m ($\pm$ 1-5) và khả năng chống biến dạng của băng keo đảm bảo an toàn dán kín ngay sau khi thao tác.

Những công dụng chính:

- Đóng gói, đóng thùng
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác bằng máy cắt băng keo thủ công hoặc máy cắt băng keo tự động
- Màu sắc có sẵn: Hồng

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	170%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	BOPP
Độ dày	50 μ m ($\pm$ 1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.1N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo THANK YOU®VPT8996 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

 <https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-thank-you>



BĂNG KEO GIẤY HAI MẶT ®VPT8993



Thông tin sản phẩm

Băng keo giấy hai mặt có lớp nền trong suốt.

Băng keo giấy hai mặt là loại băng keo bao gồm lớp nền PET trong suốt và được trang bị một lớp keo acrylic cải tiến giúp tăng độ bám dính một cách hiệu quả.

Tính năng chính:

- Độ dày 50 µm (±1-5)
- Hiệu suất xử lý rất tốt cho ứng dụng gia công cắt dập
- Khả năng kháng tốt với nhiều loại môi trường
- Màu sắc có sẵn: Trắng

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ Thông số kỹ thuật

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	50%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	20N/cm
Vật liệu lớp nền	Film PET
Độ dày	180 µm (±1-5)

▪ Kết dính với vật liệu đã kiểm tra

TÊN	GIÁ TRỊ
Thép/Nhôm	5.0N/cm
ABS	5.0N/cm
PET/PVC	5.2N/cm
PP/PE	2.0N/cm

▪ Đặc tính

TÊN	GIÁ TRỊ
Khả năng chịu nhiệt ngắn hạn	200 °C
Khả năng chống lão hóa (UV)/Chống ẩm	Rất tốt
Kháng chất làm mềm	Rất tốt

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo giấy hai mặt ®VPT8999 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

🔗 <https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-hai-mat>

Trang 08/17 ProductCatalogue_vi/VN



Thông tin sản phẩm

Băng keo giấy tính năng cao, độ dính tốt

Là loại băng keo bảo vệ bề mặt làm bằng giấy sần mịn và tốt, đặc biệt thích hợp cho các yêu cầu cao nhất của việc sơn ô tô (sơn gốc nước hoặc dung môi) sau đó là công đoạn lò sấy.

Tính năng chính

- Dễ dàng tháo gỡ
- Màu sắc có sẵn: Trắng, Vàng

Ứng dụng:

- Sơn ô tô (sơn gốc nước hoặc dung môi)
- Sơn nội thất
- Nhiều mục đích sử dụng khác

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ chịu nhiệt ngắn hạn	150 °C
Độ giãn dài tới đứt	10%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	46N/cm
Vật liệu lớp nền	Giấy có độ gấp nhẹ
Độ dày	160 μm (±1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	4.0N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Hand tearability	Rất tốt
Dễ tháo gỡ	Rất tốt

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo giấy® VPT8985 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Van Phat không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Van Phat đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-giay>



Thông tin sản phẩm

Băng keo PVC dán nền/dán sàn thông dụng.

Băng keo dán nền là loại băng keo đánh dấu, phân chia khu vực có khả năng chống tia UV và nhờ lớp nền dày nên có thể chịu được lực ép cơ học cao. Phù hợp hoàn hảo cho các ứng dụng đánh dấu vĩnh viễn.

Những công dụng chính:

- Đánh dấu các khu vực làm việc: trong các nhà máy, nhà kho
- Vạch chỉ dẫn cho đánh dấu phương tiện như: xe nâng, xe tải, robot vận chuyển (có gắn cảm biến)
- Đánh dấu các chỗ đậu xe, lối đi
- Màu sắc có sẵn: Vàng sọc đen

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**



TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	285%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	42.5N/cm
Vật liệu lớp nền	PVC
Độ dày	160 µm (±1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.0N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Thích hợp cho bề mặt thô ráp	Rất tốt
Thích hợp cho các bề mặt mềm	Tốt

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo dán nền® VPT8991 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-dan-nen>

Thông tin sản phẩm

Băng keo vải chịu nhiệt độ cao Teflon®.

Là loại băng keo được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp điện tử, máy móc, thiết bị. Với khả năng chịu nhiệt cao, độ bền cao và độ bám dính tốt.

Những công dụng chính:

- Dán linh kiện điện tử, bo mạch
- Chống tĩnh điện cho hệ thống máy in, máy sản xuất
- Làm miếng đệm cách điện, cách nhiệt, bao bọc để cách điện, cách nhiệt các dây kim loại và các vật dẫn điện khác
- Màu sắc có sẵn: Nâu

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Khả năng chịu nhiệt dài hạn	-73°C > 320°C
Độ dẫn dài tới đứt	8%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	50N/cm
Vật liệu lớp nền	Vải nhiệt phủ PTFE
Độ dày	75 µm (±1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	5.0N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Chịu được sự ăn mòn hóa học	Rất tốt
Chống tĩnh điện cao (Anti static)	Rất tốt
Vùng chịu nhiệt rộng	Rất tốt
Khả năng vệ sinh, lau chùi bề mặt	Rất tốt

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo vải chịu nhiệt® VPT8989 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

🔗 <https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-vai-chiu-nhiet>

Trang 11/17 ProductCatalogue_vi/VN



Thông tin sản phẩm

Băng keo simili dán giấy tập sách thông dụng.

Băng keo simili là loại băng keo PVC, đa dạng về màu sắc thường được ứng dụng nhiều trong việc dán giấy sách. Được làm từ PVC nên có tính chống thấm nước và tia UV

Những công dụng chính:

- Dán giấy sách, đóng gói, đóng thùng
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác bằng máy cắt băng keo thủ công
- Màu sắc có sẵn: Xanh, Đỏ, Trắng, Vàng

Đặc tính:

- Dễ dàng xé theo chiều ngang
- Độ đàn hồi cao

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	165%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	PVC
Độ dày	195 µm (±1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	1.9N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo simili ®VPT8990 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

🔗 <https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-simili>



Thông tin sản phẩm

Băng keo vải phủ polyethylene tiêu chuẩn.

Băng keo vải là loại băng keo được phủ một lớp polyethylene tiêu chuẩn, với lớp nền là sợi PET/Rayon dệt lưới 55. Được ứng dụng nhiều cho sửa chữa, thuận tiện cho một loạt các nhu cầu với các đặc tính xử lý rất tốt.

Tính năng chính

- Không thấm nước
- Dễ dàng tháo gỡ
- Bám dính tốt ngay cả trên bề mặt gỗ gồ
- Màu sắc có sẵn: Xám, Vàng, Xanh, Đỏ, Nâu, Trắng

Ứng dụng

- Đóng gói, đánh dấu, bảo vệ bề mặt
- Cố định dây điện, quấn dây cáp



Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ giãn dài tối đa	9%
Loại keo	Keo cao su
Lực kéo căng	52N/cm
Vật liệu lớp nền	Vải ép PE
Độ dày	285 µm (±1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	4.5N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo vải ®VPT8992 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Van Phat không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Van Phat đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-vai>

Thông tin sản phẩm

Băng keo xốp tính năng cao màu đen.

Băng keo xốp là loại băng keo xốp màu đen. Băng keo xốp được trang bị một lớp keo acrylic được cải tiến giúp tăng độ bám dính của băng keo.

Tính năng chính:

- Độ bám dính rất cao
- Lớp nền linh hoạt cung cấp khả năng chống va đập tuyệt vời
- Chống lực bật tốt nhờ tính năng của băng keo
- Che chắn tốt với độ ẩm và bụi
- Không thấm nước

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ Thông số kỹ thuật

TÊN	GIÁ TRỊ
Khả năng chịu nhiệt ngắn hạn	90°C
Vật liệu lớp lót	PET
Độ dẫn dài tối đứt	300%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	12N/cm
Vật liệu lớp nền	Xốp PE
Độ dày	1200 µm (±1-5)

▪ Kết dính với vật liệu đã kiểm tra

TÊN	GIÁ TRỊ
Nhôm	12.0N/cm
PMMA	13.0N/cm
Thép	13.0N/cm
ABS	10.0N/cm
Kính	13.5N/cm

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo xốp® VPT8994 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

 <https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-xop>



Thông tin sản phẩm

Băng keo giấy kraft dán thùng carton thông dụng.

Là loại băng keo được làm từ 100% Eco Kraft Paper thân thiện với môi trường. Được phủ 1 lớp keo acrylic cải tiến giúp tăng độ bám dính trên những bề mặt thô ráp. Có 2 loại được sử dụng nhiều trên thị trường là giấy kraft nguyên bản (nhám) và giấy kraft phủ PE (láng).

Những công dụng chính:

- Đóng gói, đóng thùng
- Màu sắc có sẵn: Nâu (Nhám & Láng)

Đặc tính:

- Thân thiện với môi trường
- Bảo vệ bề mặt chịu nhiệt độ cao dùng cho phun sơn lên đến 110°C

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ dẫn dài tới đứt	10%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	47N/cm
Vật liệu lớp nền	Eco Kraft Paper
Độ dày	140 μm (±1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.5N/cm

▪ **Đặc tính**

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Băng keo giấy kraft® VPT8988 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/bang-keo-giay-kraft>

Trang 15/17 ProductCatalogue_vi/VN



Thông tin sản phẩm

Màng PE quấn hàng chống bụi, độ bền tốt.

Mà PE là loại màng polyethylene có đặc tính dai, độ bền cao, khó rách khi bao bọc, bảo vệ hàng hóa sản phẩm

Những công dụng chính:

- Quấn hàng, bọc hàng
- Quấn thực phẩm (Kiểm tra chứng nhận an toàn)
- Quấn nhà kính
- Màu sắc có sẵn: Trong suốt, đen, xanh

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ Thông số kỹ thuật dựa trên số liệu TB của cuộn PE 2000g

TÊN	GIÁ TRỊ
Tổng trọng lượng	2000g
Khổ rộng	500mm (±1-2)
Trọng lượng lõi	500g
Độ dẫn dài tới đứt	210%
Vật liệu lớp nền	PE
Vật liệu lõi	Giấy
Lực kéo căng	40.0N/cm
Độ dày	20 µm (±1-5)

▪ Đặc tính

TÊN	GIÁ TRỊ
Ứng dụng tự động	Có
Ứng dụng thủ công	Có

Lưu ý: Sản phẩm Màng PE® VPT8986 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/mang-pe>

Thông tin sản phẩm

Nguyên vật liệu sản xuất băng keo OPP thông dụng.

Nguyên vật liệu sản xuất băng keo là một loại màng OPP mỏng có độ bền cao, được phủ một lớp keo acrylic được cải tiến giúp tăng khả năng bám dính của sản phẩm.

Những công dụng chính:

- Thành phần dùng để sản xuất băng keo OPP
- Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình
- Có thể dễ dàng thao tác máy sản xuất băng keo tự động
- Màu sắc có sẵn: Clear, Brown, Colored

Thông số kỹ thuật (số liệu trung bình)

Các số liệu trong phần này chỉ nên được coi là đại diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho mục đích đặc điểm kỹ thuật

▪ **Thông số kỹ thuật**

TÊN	GIÁ TRỊ
Chiều dài	4000m
Chiều rộng	1280mm
Độ dẫn dài tới đứt	170%
Loại keo	Acrylic gốc nước
Lực kéo căng	40N/cm
Vật liệu lớp nền	BOPP
Độ dày	50 µm (±1-5)

▪ **Kết dính với vật liệu đã kiểm tra**

TÊN	GIÁ TRỊ
Độ kết dính trên thép	2.1N/cm

▪ **Năng suất sản xuất**

TÊN	GIÁ TRỊ
Cuộn 48mm*90m	1188 (±1-10) cuộn/jumbo

Lưu ý: Sản phẩm Jumbo BOPP® VPT8987 được cải tiến chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, Băng keo Vạn Phát không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm Băng keo Vạn Phát đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc thắc mắc nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng tư vấn cho quý khách.

Để biết thêm thông tin mới nhất về sản phẩm vui lòng truy cập vào

<https://bangkeovanphat.vn/jumbo>





CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẠN PHÁT

Địa chỉ: 237/25/8A Lê Hồng Phong, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 02746 291 000 - **Mã số thuế:** 3702868201 - **Website:** bangkeovanphat.vn

Công bố lần đầu: Tháng 06 năm 2022 - **Chịu trách nhiệm nội dung:** Diệp Quang Thoại